



MORGO AFDICHTING

Optimale afdichting van bouwconstructies



Professionals in folie



Inhoud

Eigenschappen	3
Toepassing	4
MorgoAirseal Transparant / MorgoAirseal Green	5
MorgoAirseal Black / MorgoAirseal Black UV-FR	6
MorgoAirseal Grey / MorgoAirseal Reflex	7
MorgoAirseal Protect / MorgoDuo Tape	8
MorgoButyl Tape / Morgo Pimer Spray	9
MorgoProthan / MorgoColl	10
MorgoLiquid / Profol Kilgoot	11
Profol DPC / Profol PVC	12
Morgo EPDM / Morgo Gewapende EPDM	13
Morgo Zelfklevende EPDM 0,6 / Zelfklevende EPDM 1.3	14
MorgoDicht 5P / MorgoDicht 10ST	15
Morgo Tengelband / Morgo Topband	16
MorgoFormflash / MorgoFlex	17
MorgoFlex Wave / Morgo Ondervorsten	18
PVC Manchetten / Profol EPDM Stelkozijnenband	19
Morgo Dakraammanchetten / Morgo Lateislabbe	20
MorgoDicht Manchetten	21 - 23
Morgo EPDM Manchetten / Morgo Wand contactdoos manchetten	24
Lateislabben / PVC manchetten	25
Lateislabben bestellen	26
Totaal oplossingen in de bouw	27

MORGO AFDICHTING

Afdichting in optima forma

Morgo Folietechniek levert een compleet pakket aan afdichtingsproducten. Kwalitatief hoogwaardige oplossingen die in relatie tot onder meer luchtdicht bouwen en de daaraan gelieerde steeds strengere eisen, zoals opgenomen in het Bouwbesluit, uitkomst bieden. Ons assortiment aan afdichtingsproducten is niet alleen heel uitgebreid maar bovendien uitstekend te combineren met onder meer ons folieprogramma. Hierdoor zijn wij in staat u totaaloplossingen te bieden, die garant staan voor een uitstekende water- en/of luchtdichting, al dan niet damp-open, UV-stabiel of isolerend. Voor elke specifieke situatie hebben wij de beste producten in huis.



Eigenschappen

Kwaliteit is voor Morgo Folietechniek altijd leidend. Al onze producten worden uitgebreid getest door onafhankelijke testinstituten. Bovendien worden de producten in een eigen onderzoekslaboratorium op de opgegeven waardes in de CE's en DOP's onderzocht om een probleemloze, duurzame toepassing van de producten in uw bouwprojecten te kunnen garanderen.

Dampremmend

Hierdoor kan warme binnenlucht niet doordringen tot in de gevel- of dakconstructie. Belangrijk omdat deze binnenlucht kan gaan condenseren en vervolgens problemen zoals schimmelvorming kan veroorzaken.

Waterkerend

Een garantie voor bescherming tegen onder meer regen en sneeuw, waardoor de achterliggende constructie een goede bescherming geniet.

UV Gestabiliseerd

Een relatief lange open fase behoort tot de mogelijkheden, zonder dat dit van invloed is op de mechanische eigenschappen.

Reflecterend

De reflectie van warmtestraling draagt in hoge mate bij aan de warmteweerstand van de dak- dan wel gevel- of vloer constructies.

Toepassing

	Binnen toepasbaar	Buiten toepasbaar	Lucht- dichting	Water kering	Reparatie
MorgoAirseal Transparant	✓		✓		✓
MorgoAirseal Green	✓		✓		✓
MorgoAirseal Black	✓	✓	✓	✓	✓
MorgoAirseal Black UV	✓	✓	✓	✓	✓
MorgoAirseal Grey	✓	✓	✓	✓	✓
MorgoAirseal Reflex	✓		✓	✓	✓
MorgoAirseal Protect				✓	
MorgoDuo Tape	✓	✓	✓	✓	✓
MorgoButyl Tape	✓	✓	✓	✓	✓
Morgo Primer Spray	✓	✓	✓	✓	
MorgoProthan	✓	✓	✓	✓	
MorgoColl	✓	✓	✓	✓	
MorgoLiquid	✓	✓	✓	✓	✓
Profol Kilgoot		✓		✓	
Profol DPC	✓	✓		✓	
Profol PVC	✓	✓		✓	
Morgo EPDM	✓	✓		✓	
Morgo Gewapende EPDM	✓	✓		✓	
Morgo Zelfklevende EPDM 0,6	✓	✓	✓	✓	
Morgo Zelfklevende EPDM 1,3	✓	✓	✓	✓	
MorgoDicht 5P	✓	✓	✓		
MorgoDicht 10ST	✓	✓	✓		
Morgo Tengelband		✓		✓	
Morgo Topband		✓		✓	
MorgoFormFlash		✓		✓	
MorgoFlex		✓		✓	
EPDM Loodvervanger		✓		✓	
MorgoFlex Wave		✓		✓	
Morgo Ondervorsten		✓		✓	
PVC Manchetten		✓			
Profol EPDM Stelkozijnenband		✓		✓	
Morgo Dakraammanchetten		✓		✓	
Morgo Lateislabbe		✓		✓	
Morgo EPDM Manchetten	✓	✓	✓	✓	
MorgoDicht Manchetten	✓	✓	✓	✓	
Morgo Wandcontactdoos-Manchetten	✓		✓		
MorgoDicht Fassade Manchetten	✓	✓	✓	✓	

MorgoAirseal Transparant



MorgoAirseal Transparant zorgt voor uitstekende, luchtdichte en kierloze afdichting bij onder meer overlappingsen en kieren. De blanke, enkelzijdige klevende tape is opgebouwd uit transparante LDPE film met wapening en heeft een acrylaat lijmlaag die uitstekend hecht op onder meer folie, hout en kunststof. MorgoAirseal Transparant kan gemakkelijk worden afgesneden waardoor verwerking en bevestiging heel eenvoudig is. Dit vormt, in combinatie met de hechtende eigenschappen, de garantie voor een snelle en naadloze afdichting. Voor optimale hechting dient MorgoPrimer Spray gebruikt te worden.

Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.

Technische gegevens

Materiaal	Enkelzijdig klevende tape. Transparante LDPE film met wapening
Schutlaag	siliconenpapier, bruin
Dikte (zonder schutlaag)	Ca. 0,30 - 0,33mm
Treksterkte	50N / 50mm
Rek bij breuk	3-5%
Temperatuurbestendigheid	-40°C +80°C
Toepassing	Afdichtingstape voor binnen
Rolafmeting	60mm x 25m ¹
Verpakking	Per doos, 10 rollen



5

MorgoAirseal Green



MorgoAirseal Green is uitermate geschikt voor het luchtdicht afdichten van verbindingen en overgangen tussen bijvoorbeeld folies, plaatmateriaal en kozijnen. De groene, enkelzijdig klevende tape is opgebouwd uit recyclebare LDPE folie met een acrylaat lijmlaag. De interne wapening van de tape zorgt in combinatie met de hoge elasticiteit voor extra stevigheid. Deze eigenschappen garanderen dat de tape zowel tijdens als na het bevestigingen ervan niet scheurt. Bovendien is MorgoAirseal Green uitstekend bestand tegen condenswater en zorgt het voor een duurzame, effectieve luchtdichting. Voor optimale hechting dient MorgoPrimer Spray gebruikt te worden.

Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.

Technische gegevens

Materiaal	Enkelzijdig klevende tape. Gewapende, rekbare tape op basis van recyclebare LDPE folie
Schutlaag	siliconenpapier, bruin
Dikte (zonder schutlaag)	Ca. 0,32mm
Treksterkte	200N / 25mm
Rek bij breuk	100%
Temperatuurbestendigheid	-40°C +80°C
Toepassing	Afdichtingstape voor binnen
Rolafmeting	60mm x 25m ¹
Verpakking	Per doos, 10 rollen



MorgoAirseal Black



MorgoAirseal Black is een UV-stabiele, waterkerende, enkelzijdig klevende tape. De tape is opgebouwd uit een polyester basisvlies met een acrylaat coating. De acrylaat lijmlaag zorgt voor uitstekende hechting op nagenoeg alle ondergronden. De bijzondere waterkerende en UV-stabiele eigenschappen zorgen ervoor dat MorgoAirseal Black kan worden toegepast in gevels bijvoorbeeld in combinatie met folies van Morgo Folietechniek. Hierbij zorgt de tape voor een betrouwbare lucht- en waterdichte afdichting bij overlappingsen en verbindingen.

Voor optimale hechting dient MorgoPrimer Spray gebruikt te worden.

Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.



Technische gegevens

Materiaal	Enkelzijdig klevende tape op basis van UV-gestabiliseerde polyester folie
Schutlaag	siliconenpapier
Dikte (zonder schutlaag)	Ca. 0,45 - 0,48mm
Treksterkte	250N / 50mm
Rek bij breuk	75%
Temperatuurbestendigheid	-40°C +80°C
Toepassing	Afdichtingstape voor binnen én buiten
Rolafmeting	60mm x 25m ¹ , 100mm x 25m ¹ 150mm x 25m ¹ Leverbaar in breedtes tot 1.500mm
Verpakking	Per doos resp. 10, 6 en 4 rollen

6

MorgoAirseal Black UV



MorgoAirseal Black UV-FR is een UV-stabiele, waterkerende, enkelzijdig klevende tape. De tape is opgebouwd uit twee lagen speciaal non-woven (HALS Stabilised), met daartussen een High Breathable Film (HBF) met wapening. De acryllaten lijmlaag zorgt voor uitstekende hechting op nagenoeg alle ondergronden. De bijzondere waterkerende en UV-stabiele eigenschappen zorgen ervoor dat MorgoAirseal Black UV-FR kan worden toegepast in gevels. Bijvoorbeeld in combinatie met folies van Morgo Folietechniek, waarbij de tape zorgt voor een betrouwbare lucht- en waterdichte afdichting bij overlappen en verbindingen.

Voor optimale hechting dient MorgoPrimer Spray gebruikt te worden.

Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.



Technische gegevens

Materiaal	Enkelzijdig klevende tape op basis van UV-stabiele nonwoven met HBF en wapening
Schutlaag	siliconenpapier
Dikte (zonder schutlaag)	Ca. 0,46mm
Treksterkte	250N / 50mm
Rek bij breuk	75%
Temperatuurbestendigheid	-40°C +80°C
Toepassing	Afdichting voor binnen én buiten
Rolafmeting	60mm x 25m ¹ , 100mm x 25m ¹ 150mm x 25m ¹ Leverbaar in breedtes tot 1.500mm
Verpakking	Per doos resp. 10, 6 en 4 rollen

MorgoAirseal Grey



MorgoAirseal Grey is een waterkerende, enkelzijdig klevende tape. De tape is opgebouwd uit twee lagen polypropyleen met daartussen een High Breathable Film (HBF). De acrylaat lijmlaag zorgt voor uitstekende hechting op nagenoeg alle ondergronden. MorgoAirseal Grey beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen. De tape wordt veelvuldig toegepast in combinatie met MorgoVent folies waarbij de tape voor een uitstekende, lucht- en waterdichte afdichting bij overlappingsen en verbindingen zorgt. MorgoAirseal Grey is overschilderbaar en overstucbaar. Voor optimale hechting dient MorgoAirseal Spray gebruikt te worden.

Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.

Technische gegevens

Materiaal	Enkelzijdig klevende tape op basis van 2 lagen polypropyleen met HBF
Schutlaag	siliconenpapier, bruin
Dikte (zonder schutlaag)	Ca. 0,46mm
Treksterkte	250 N/50mm
Rek bij breuk	75%
Temperatuurbestendigheid	-40°C +80°C
Toepassing	Afdichtings- en reparatietape voor binnen én buiten. Ook geschikt tijdens open fase.
Rolafmeting	60mm x 25m ¹ , 100mm x 25m ¹
Verpakking	Per doos resp. 10 en 6 rollen



7

MorgoAirseal Reflex



MorgoAirsel Reflex is een enkelzijdig klevende tape vervaardigd uit PE met een opgedampte aluminium laag. Het aluminium zorgt voor uitstekende isolerende eigenschappen aan de warme zijde van de constructie. De tape wordt dan ook met name toegepast in situaties waarbij hoge eisen worden gesteld aan de sd-waarde. In combinatie met dampremmende (reflecterende) folie kan met behulp van MorgoAirseal Reflex een optimaal werkend, lucht- en dampdicht scherm worden gerealiseerd.

Voor optimale hechting dient MorgoPrimer Spray gebruikt te worden.

Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.

Technische gegevens

Materiaal	Enkelzijdig klevende, polypropyleen tape, voorzien van opgedampt aluminium toplaag
Dikte (zonder schutlaag)	0,07 - 0,09mm
Treksterkte	40 N/10mm
Rek bij breuk	140%
Temperatuurbestendigheid	0°C +80°C
Toepassing	Afdichting binnen, in combinatie met ProFol Reflex en ProFol ISO Reflex folie
Rolafmeting	60mm x 25m ¹
Verpakking	Per doos 5 rollen



MorgoAirseal Protect



MorgoAirseal Protect is ontwikkeld om kozijnen, die volgens Concept III geleverd worden, te beschermen tijdens de bouwfase. De kleeflaag van de tape tast de lak van het kozijn niet aan. De tape is voorzien van een afscheurperforatie die bij oplevering, samen met de beschermfolie, makkelijk te verwijderen is.

Voor een goede verbinding dient zelfklevende tape een minimale temperatuur van 18°C te hebben. Opslag: opslaan op een droge, schone plaats. Denk eraan dat u de tape na ontvangst laat "acclimatiseren".

Temperatuur bij voorkeur 18-21°C, Relatieve vochtigheid 40-50%



Technische gegevens

Materiaal	PE-folie met afscheurperforatie, voorzien van twee acryl lijmlagen
Schutlaag	Siliconenlaag, wit
Dikte (zonder schutlaag)	Ca. 0,12mm
Temperatuurbestendigheid	-30°C +60°C
Toepassing	Bescherming van kozijnen tijdens de bouwfase. (Concept III)
Rolafmeting	100mm x 50m ¹
Verpakking	Per doos 12 rollen

8

MorgoDuo Tape



MorgoDuo Tape is een dubbelzijdig klevende tape en zeer geschikt voor het luchtdicht verbinden van onder meer membranen in wanden, vloeren en daken. De transparante tape is vervaardigd uit een soepele PVC-folie, met aan beide zijden een acrylaat kleeflaag. Het hecht op tal van ondergronden en wordt dan ook voor diverse doeleinden ingezet. In combinatie met MorgoVent dak- en wandfolie zorgt MorgoDuo Tape niet alleen voor optimale hechting maar voorkomt tevens dat ongecontroleerde luchtstromen vat krijgen op de dak- of wandconstructie.

Voor optimale hechting dient MorgoAirseal Primer gebruikt te worden.



Technische gegevens

Materiaal	Dubbelzijdig klevende tape vervaardigd uit PVC-folie, aan twee zijden voorzien van een transparante acryl lijmlaag
Schutlaag	siliconenpapier, bruin
Dikte (zonder schutlaag)	Ca. 0,16mm
Treksterkte	70N / cm ²
Scheursterkte	>30N / 25m ²
Temperatuurbestendigheid	-40°C +80°C
Toepassing	Voor goede aansluiting dakraammanchetten, extra afdichting van horizontale naden bij dakhellingen van 15 - 22 graden, voor eenvoudig fixeren van materialen
Rolafmeting	25mm x 50m ¹
Verpakking	Per doos 12 rollen

MorgoButyl Tape



MorgoButyl Tape is een UV-bestendig butyltape samengesteld uit een plasto-elastische massa met een bijzonder grote kleefkracht. De tape is bekleed met een aluminium folie en vormt de perfecte lucht- en waterdichte afdichting van onder meer kozijnen, metalen en aluminium gevels, lichtkoepels en dakgoten. De 0,7 mm dikke, in zwart uitgevoerde, butyltape is blijvend elastisch. Daarnaast is MorgoButyl Tape overschilderbaar en hecht op nagenoeg iedere ondergrond, zelfs wanneer deze zeer poreus is.

Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.

Technische gegevens

Materiaal	Zwart gelakt aluminium folie voorzien van enkelzijdig klevende butyl laag
Schutlaag	Wit
Dikte (zonder schutlaag)	Ca. 0,7mm
Treksterkte	4 N/cm ²
Rek bij breuk	3-5%
Temperatuurbestendigheid	-30°C +80°C
Toepassing	Afdichtings- en reparatietape voor binnen én buiten
Rolafmeting	Lengte 10m ¹ . Breedte 50, 100 en 150mm. Andere breedtes op aanvraag.
Verpakking	Per doos resp. 12, 6 en 4 rollen



9

Morgo Primer Spray




Morgo Primer Spray is de basis voor een duurzame verkleving van onze Airseal tapes. Primerspray kan worden toegepast op diverse ondergronden zoals: beton, metaal, aluminium etc. Voor een optimale hechting dient de ondergrond droog en stofvrij te zijn. Het verdient altijd de voorkeur een test met de toe te passen materialen uit te voeren. Bij gebruik van Morgo Primer Spray altijd een mondkapje en oogbescherming gebruiken.

Technische gegevens

Materiaal	Methylacetaat, Nafta, Ethylacetaat
Kleur	Transparant
Inhoud	500 ml
Verwerkingstemperatuur	+10°C +30°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C +80°C
Toepassing	Op schone ondergrond en op aansluitingen naar metselwerk, metaal, onbewerkt hout of sterk zuigende ondergrond
Houdbaarheid	12 maanden
Verpakking	Per stuk, 12 stuks in doos



MorgoProthan



MorgoProthan MorgoProthan is een oplosmiddelvrije contactkit op basis van vinylcopolymeer en uitermate geschikt voor zowel het onderling verlijmen van MorgoFassade wandfolies en MorgoVent dak- en wandfolies, als het verlijmen van de folies op andere materialen. De overschilderbare lijm hecht ook zeer goed onder moeilijke omstandigheden, zoals op poreuze ondergronden. Een duurzame lucht- en waterkering is hiermee gegarandeerd. MorgoProthan is zowel in kokers als worsten leverbaar.

Voor optimale verdeling narollen met MorgoDrukroller.



Technische gegevens

Materiaal	Oplosmiddelvrije, duurzame plasto-elastische kit
Kleur	Grijs
Verwerking	Op schone, stofvrije ondergrond toepassen, bij sterk zuigende ondergrond en aansluitingen naar metselwerk, metaal en onbewerkt hout altijd MorgoPrimer toepassen.
Verwerkingstemperatuur	+6°C +30°C
Verbruik	Ca. 9m ¹ per koker, Ca. 18m ¹ per worst (Het verbruik is afhankelijk van de achter constructie en het type gevelbekleding.)
Verpakking	Kokers 310ml, 20 per doos Worsten 600ml, 12 per doos

10

MorgoColl



MorgoColl MorgoColl is een oplosmiddelvrije, wervaste contactlijm en zeer geschikt voor zowel het onderling verlijmen van MorgoTop en MorgoFassade folies als het verlijmen van de folies op ondermeer hout, blik, metaal en stucwerk. De lijm is overschilderbaar en hecht zelfs onder moeilijke omstandigheden zeer goed. Een duurzame lucht- en waterdichting is hierdoor gegarandeerd. Het verwerken van MorgoColl gaat eenvoudig met behulp van Morgo Kwasten en Morgo Drukkrollen.

MorgoColl wordt standaard geleverd met een handige doseerfles van 500ml met tuit.



Technische gegevens

Materiaal	Contactlijm met hoge temperatuurbestendigheid
Verwerkingstemperatuur	+5°C +30°C
Kleur	Beige
Verwerking	Op schone ondergrond en op aansluitingenaar metselwerk, metaal, onbewerkt hout of sterk zuigende ondergrond voorbehandelen met MorgoPrimer Spray
Verbruik	ca. 80 m ¹ / 5 liter Het verbruik van lijm is afhankelijk van de achterconstructie en het type gevelbekleding.
Verpakking	Blikken van 5 liter

MorgoLiquid



Morgo Liquid is een dampremmende, UV-stabiele, waterkerende afdichtingspasta die eenvoudig met een kwast is aan te brengen. De pasta is uitermate elastisch en hecht op nagenoeg alle materialen zoals steen, metaal, bitumen en hout. Daarom is het ideaal voor water- en luchtdicht afwerken van betonnen funderingen, schoorstenen, vensterbanken, raamkozijnen en bij reparatie van dakgoten en bitumenbanen.

Technische gegevens

Materiaal	Complex bitumenmengels met anionische surfactanten en polymeerdispersie
Kleur	Standaard antraciet
Treksterkte	40 N/10mm
Verbruik	Bij 2mm laagdikte en 200mm brede stroken, 2 meter/liter
Temperatuurbestendigheid	-40°C +160°C
Toepassing	Water- en luchtdicht afwerken van onder meer betonnen funderingen, schoorstenen, vensterbanken, dakgoten en raamkozijnen
Verpakking	5 Liter



11

Profol Kilgoot



Profol Kilgoot is UV-bestendig en vervaardigd uit hoogwaardig kunststof.


Met een breedte van 475mm en een rollengte van 25m¹ kunnen kilgoten zeer snel waterdicht worden afgewerkt zonder overlappingsen en aansluitnaden.

Technische gegevens

Materiaal	Hoogwaardig UV-bestendig kunststof
Kleur	Zwart
Toepassing	Voor het snel en eenvoudig naadloos afwerken van kilgoten
Afmeting	475mm x 25m ¹
Verpakking	Per rol, 12 rollen per pallet



Profol DPC



Profol DPC is een waterdichte polyolefin folie met aan weerszijden een wafelstructuur voor extra hechting. De folie wordt met name ingezet als waterkerende en dampremmende laag langs kozijnen, horizontale en verticale voegen. Profol DPC is soepel en buigzaam waardoor het ook bij lage temperaturen gemakkelijk te verwerken is. Het rot niet en is bestand tegen hoge belastingen. Zo is het materiaal bestand tegen alkalische elementen die in de ondergrond voorkomen. Mocht er sprake zijn van langdurige blootstelling aan UV straling dan bieden Morgo EPDM folies of Profol PVC slabbefolies uitkomst.



Technische gegevens

Materiaal	Polyolefin
Structuur	Wafelstructuur voor goede hechting
Gewicht	Ca. 280 g/m ²
Dikte	0,5mm
Dampdoorlaatbaarheid	Sd 20m
Temperatuurbestendigheid	-20°C +80°C
Toepassing	Waterkering en dampremming bij kozijnen, horizontale en verticale voegen
Afmeting	Lengte 50m ¹ , Breedtes 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 900, 1000mm
Verpakking	Afhankelijk van breedte

12

Profol PVC



Profol PVC wordt met name ingezet als waterkerende en dampremmende laag langs kozijnen, horizontale en verticale voegen. Profol PVC is UV-stabiel, soepel en buigzaam waardoor het ook bij lage temperaturen gemakkelijk te verwerken is. Het rot niet en is bestand tegen hoge belastingen. Zo is het materiaal bestand tegen alkalische elementen die in de ondergrond voorkomen. Profol PVC wordt met name ingezet op plaatsen in de constructie met een lage UV-belasting.



Technische gegevens

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Gewicht	Ca. 550 g/m ²
Dikte	0,45mm
Scheurweerstand	Lengte 75N / 50mm - Breedte 75N / 50mm
Rek bij breuk	Lengte 200% - Breedte 200%
Temperatuurbestendigheid	-20°C +80°C
Toepassing	Waterkering en dampremming bij kozijnen, horizontale en verticale voegen
Afmeting	Lengte 50m ¹ , Breedtes 75 - 1500mm
Verpakking	Per rol

Morgo EPDM



Morgo EPDM wordt met name ingezet als waterkerende en dampremmende laag langs kozijnen, horizontale en verticale voegen. Morgo EPDM is UV-bestendig, soepel en buigzaam, waardoor het ook bij lage temperaturen gemakkelijk te verwerken is. Morgo EPDM heeft een levensduur van 40 jaar, dus geen onderhoudskosten, is wortelvast en heeft een hoge chemische resistentie (behalve oliën) Morgo EPDM rot niet en is bestand tegen hoge belastingen. Zo is het materiaal bestand tegen alkalische elementen die in de ondergrond voorkomen.

Technische gegevens

Materiaal	Ethyleen, Propyleen en Dieen Monomeer
Gewicht	Ca. 700 g/m ² ca. 925g/m ²
Dikte	Ca. 0,6mm ca. 0,75mm
Treksterkte	Lengte 600N / 50mm - Breedte 600N / 50mm
Rek bij breuk	Lengte 400% - Breedte 400%
Temperatuurbestendigheid	-20°C +80°C
Toepassing	Waterkering en dampscherm bij kozijnen, horizontale en verticale voegen
Afmeting	0,60mm Lengte: 20m ¹ Breedte tot 2m ¹ 0,75mm Lengte: 25m ¹ Breedte tot 1,0m ¹
Verpakking	Per rol



13

Morgo Gewapende EPDM



Morgo Gewapende EPDM is een twee-laags EPDM met een wapening van geweven glasvezel.

Door het gebruik van deze innovatieve technologie, beschikt de Morgo Gewapende EPDM over zeer sterke mechanische eigenschappen en is het bovendien UV-stabiel.

Technische gegevens

Materiaal	Ethyleen, Propyleen en Dieen Monomeer, versterkt met geweven glasvezel
Gewicht	ca. 820g/m ²
Dikte	Ca. 0,8mm
Treksterkte	Lengte 700N / 50mm Breedte 600N / 50mm
Rek bij breuk	Lengte 263 N/50mm Breedte 237 N/50mm
Afmeting	Lengte 20m ¹ Breedte: 150, 200 en 300mm ¹
Verpakking	Per rol



Morgo Zelfklevende EPDM 0,6mm



Morgo Zelfklevende EPDM 0,6mm is een uit propyleen en ethyleen opgebouwde waterkerende, dampremmende en luchtdichte EPDM-tape met een acrylaat kleeflaag. De EPDM is blijvend elastisch, UV-stabiel en blinkt uit in rek- en treksterkte. Eigenschappen die er voor zorgen dat de tape met name wordt ingezet op plaatsen in de constructie die veel te lijden hebben van hoge UV-, regen en/of windbelasting, zoals bijvoorbeeld bij kozijnen en dakkapellen. De kleeflaag garandeert daarbij een perfecte, naadloze, water- en luchtdichte verbinding.



Technische gegevens

Materiaal	Ethyleen, Propyleen en Dieen Monomeer met acrylaat kleeflaag
Dikte	Ca. 0,6mm
Treksterkte	Lengte: >140N - Breedte: >160N
Rek bij breuk	Lengte 400% - Breedte 400%
Temperatuurbestendigheid	-60°C +70°C
Toepassing	In kozijnen, goten, vijvers, waterbassins en als waterdichte afdichting op daken (als loodvervanger en als duurzame afdichting)
Afmeting	Lengte 25m ¹ Breedte 60 - 1500mm
Verpakking	Per rol

14

Morgo Zelfklevende EPDM 1,3mm



Morgo Zelfklevende EPDM 01,3mm is een uit propyleen en ethyleen opgebouwde waterkerende, dampremmende en luchtdichte EPDM-tape met butyl kleeflaag. Het gewapende EPDM is blijvend elastisch, UV-gestabiliseerd en blinkt uit in rek en treksterkte. Door deze eigenschappen wordt de tape met name ingezet op plaatsen in de constructie, die veel te lijden hebben van hoge UV-, regen- en/of windbelasting, zoals bijvoorbeeld bij kozijnen en dakkapellen. De kleeflaag garandeert daarbij een perfecte, naadloze, water- en luchtdichte verbinding. Randen dienen geseald te worden met MorgoProthan.



Technische gegevens

Materiaal	Enkelzijdig klevend, gewapend EPDM, voorzien van een butyl kleeflaag
Schutlaag	Wit siliconenpapier
Dikte	Ca. 1,3mm (0,8 + 0,5)
Treksterkte	Lengte 600N / 50mm Breedte 600N / 50mm
Rek bij breuk	Lengte 400% - Breedte 400%
Temperatuurbestendigheid	-60°C +70°C
Toepassing	In kozijnen, goten, vijvers, waterbassins en als waterdichte afdichting op daken (als loodvervanger en als duurzame afdichting)
Afmeting	Lengte 20m ¹ , Breedte 70 - 1700mm
Verpakking	Per rol

MorgoDicht 5P



MorgoDicht 5P is een uit EPDM opgebouwde, zelfklevende afdichtingsprofiel in, zoals de naam al zegt, een p-vorm. De waterdichte, UV-stabiel en luchtdichte baan vormt vanwege de specifieke vorm de perfecte afdichting in hoekverbindingen. Het EPDM profiel is blijvend elastisch, waardoor het ook bij werking van bijvoorbeeld hout een optimale, luchtdichte afdichting garandeert. MorgoDicht 5P afdichtingsbanen zijn eenvoudig op maat te snijden, gemakkelijk te bevestigen en vullen kieren tot 50mm.

Technische gegevens

Materiaal	Zwarte, zelfklevende, rubberen afdichting ten behoeve van wandaansluitingen
Waterdampdoorlaatbaarheid	Sd 83m
Treksterkte	Lengte 99N / 50mm Breedte 100N / 50mm
Temperatuurbestendigheid	-40°C +80°C
Afmetingen	Breedte x Afdichting x Rollengte 9mm x 5,5mm x 100m ¹ 20mm x 12mm x 100m ¹ 27mm x 17mm x 50m ¹ 40mm x 25mm x 25m ¹
Verpakking	Afhankelijk van de rollengte



15


MorgoDicht 10ST



MorgoDicht 10 ST bestaat uit een flexibele baan van speciale LDPE-folie, met twee holle, ronde EPDM profielen. De baan kan bijvoorbeeld tussen gevelelementen in dak- en wandconstructies worden bevestigd. De EPDM profielen zijn blijvend elastisch waardoor deze ook tijdens het 'werken' van bijvoorbeeld hout, een luchtdichte afdichting garanderen. MorgoDicht 10ST is leverbaar in verschillende afmetingen in zowel hoogte, breedte als lengte. Bovendien is het materiaal eenvoudig op maat te snijden, waardoor het verwerken ervan zeer eenvoudig is.

Technische gegevens

Materiaal	Speciaal geprepareerde LDPE folie met 2 EPDM profielen
Waterdampdoorlaatbaarheid	Sd 83m
Treksterkte	Lengte 99N / 50mm Breedte 100N / 50mm
Toepassing	Afdichting tegen vocht en ten behoeve van wandaansluitingen, kan ook onder prefabwand worden geplaatst
Afmetingen	Breedte x Rollengte x EPDM afdichting 100mm x 25m ¹ x 10mm (2x) 125mm x 25m ¹ x 10mm (2x) 150mm x 25m ¹ x 10mm (2x) 250mm x 20m ¹ x 20mm (2x)
Verpakking	Afhankelijk van de rollengte

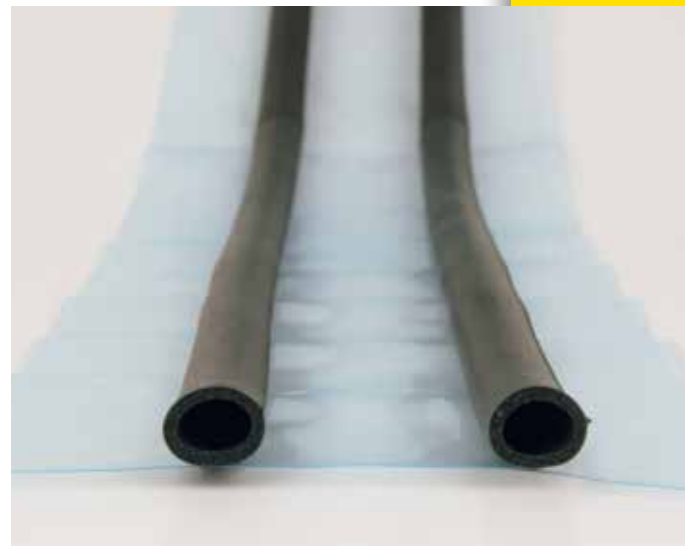

Morgo Tengelband FireStop B



“Morgo Tengelband FireStop B zorgt voor een waterkerende afdichting bij het bevestigen van tengels op folie. Door toepassing van de UV-gestabiliseerde, uit polyethyleen schuim opgebouwde cellenband staan de tengels niet rechtstreeks in contact met de folie, waardoor eventuele schadelijke chemicaliën en zuren, uit toegepaste (verduurzaamde) houtsoorten de folie niet kunnen aantasten. Morgo Tengelband FireStop B is voorzien van en acrylaat kleeflaag en bevat brandvertragende additieven.”



Technische gegevens

Materiaal	Zelfklevende Polyethyleenschuimen
Dichtheid	Ca. 30 kg/m ³
Treksterkte	250 kPA
Rek bij breuk	75%
Temperatuurbestendigheid	-30°C +120°C
Toepassing	Achter verticaal of horizontaal tengel-hout, voorkomt indringen van water in achterliggende constructie en inwerking van zuren en chemicaliën uit toegepaste houten tengels in de voorliggende Morgo folie.
Afmeting	3mm x 30mm x 20m ¹
Verpakking	10 rollen per doos

16

Morgo Topband



Morgo Topband is een buitengewoon zware kwaliteit cellenband voor het luchtdicht en waterkerend afdichten van bevestiging van tengels op folie. Het band is opgebouwd uit polyethyleenschuim met een polyethyleen siliconenfolie als oplaag. De acrylaat lijmlaag staat garant voor duurzame hechting onder nagenoeg alle omstandigheden. MorgoTopband is bovendien UV-stabiel en wordt daarom vooral toegepast op plaatsen waar externe factoren zoals water, wind en UV vrij spel hebben. Bijvoorbeeld op flauw hellende daken zorgt het band, in combinatie met MorgoTop dakfolie, voor een naadloze, wateren luchtdichte afdichting van schroeven en nietgaten.



Technische gegevens

Materiaal	Gelijkvormig, hoogcellige PVC-band met folielaag en acrylaat lijmlaag
Dichtheid	Ca. 125 kg/m ³
Treksterkte	Lengte 50N / cm ² - Breedte 50N / cm ²
Rek bij breuk	> 120%
Temperatuurbestendigheid	-30°C +60°C
Toepassing	Lucht- en waterkering van schroef- en nietgaten. Wordt toegepast onder tengels, in combinatie met MorgoTop dakfolie
Rolafmeting	4mm x 40mm x 22m ¹
Verpakking	Per doos 12 rollen

MorgoFormFlash



MorgoFormFlash is een loodvervanger, vervaardigd uit zeer hoogwaardig SBS bitumen en voorzien van een strekmetalen wapening. De fijnkorrelige grijze leislag afwerking van het bitumen zorgt ervoor dat MorgoFormFlash kwalitatief nauwelijks van lood te onderscheiden is. Het materiaal is daarentegen milieuvriendelijk, niet diefstalgevoelig, maar liefst 50 procent lichter dan lood en kan worden versmolten. MorgoFormFlash is dan ook ideaal voor toepassing bij opgaand metselwerk, dakkapellen en schoorstenen.

Technische gegevens

Materiaal	Hoogwaardig SBS bitumen voorzien van strekmetalen wapening
Gewicht	4,75 kg/m ²
Rek bij breuk	90 x 30 (± 10%)
Waterdichtheid	Dicht
Dikte	Ca. 3,9mm
Toepassing	Bij opgaand metselwerk, dakkapellen, schoorstenen e.d.
Afmeting	200mm x 5m ¹ , 300mm x 5m ¹
Verpakking	Per rol



17

MorgoFlex



MorgoFlex is een sterk hechtende, zeer duurzame, eenvoudige te verwerken universele loodvervanger, vervaardigd van hoog UV-bestendige EPDM en voorzien van een spanningsvrij wapeningsgaas van flexibel aluminium. De sterk klevende butyllaag, voorzien van een 2-delige siliconen beschermfolie, zorgt voor een onmiddellijke sterke hechting, waardoor verhitting en andere plak- en lasmiddelen overbodig zijn.

Het vormt een strakke aansluiting op de dakpannen waar wind, temperatuurschommelingen en zware neerslag geen vat op krijgen.

Technische gegevens

Materiaal	UV-bestendig EPDM voorzien van spanningsvrij aluminium wapening en butyl lijmlaag.
Dikte EPDM	ca. 1,5mm
Dikte butyllijmlaag	ca. 1,0mm
UV-Stabilisatie	100%
Temperatuurbestendigheid	-30°C +80°C
Flexibiliteit	100%
Rekbaarheid	40%
Kleuren	Zwart, Rood, Grijs
Afmeting	Lengte: 5m ¹ Breedte: 150, 200, 300, 400, 600mm Lengte: 15m ¹ Breedte 300mm



MorgoFlex Wave



MorgoFlex is een sterk hechtende, zeer duurzame, eenvoudige te verwerken universele loodvervanger, vervaardigd van hoog UV-bestendige EPDM en voorzien van een spanningsvrij wapeningsgaas van flexibel aluminium. De sterk klevende butyllaag, voorzien van een 2-delige siliconen beschermfolie, zorgt voor een onmiddellijke sterke hechting, waardoor verhitting en andere plak- en lasmiddelen overbodig zijn.

Het vormt een strakke aansluiting op de dakpannen waar wind, temperatuurschommelingen en zware neerslag geen vat op krijgen.



Technische gegevens

Materiaal	UV-bestendig EPDM voorzien van spanningsvrij aluminium wapening en butyl lijmlaag.
Dikte EPDM	ca. 1,5mm
Dikte butyllijmlaag	ca. 1,0mm
UV-Stabilisatie	100%
Temperatuurbestendigheid	-30°C +80°C
Flexibiliteit	100%
Rekbaarheid	40%
Kleuren	Zwart, Grijs
Afmeting	Lengte: 5m ¹ Breedte: 300mm

18

Morgo Ondervorsten



Morgo Geventileerde Ondervorsten zijn uitermate geschikt als waterkerende laag onder nokvorsten en bij hoekkepers. De UV-stabiele ondervorsten zijn volledig uit aluminium vervaardigd en voorzien van ventilatiegaten. Bovendien zijn ze makkelijk buigbaar en zorgt de zelfklevende butyl strip voor optimale bevestiging op de aansluitende pannen. De ondervorsten zijn daardoor bovendien zeer goed toepasbaar op oneffen oppervlaktes.



Technische gegevens

Materiaal	Geventileerd aluminium met zelfklevende butyl
Kleur	Antraciet en rood
Temperatuurbestendigheid	-30°C +80°C
Luchtdoorlaatbaarheid	180cm ³ /m ¹
Afmeting	Lengte 5m ¹ Breedte 320mm
Verpakking	Per rol, 4 rol per doos

PVC Manchetten



PVC Manchetten zijn DE oplossing voor het luchtdicht/dampdicht inbouwen van bijvoorbeeld ventilatie roosters. De manchetten worden op maat, na klantspecificatie gemaakt. Groot voordeel van de prefab PVC manchetten zijn de 4 gelaste hoeken en de flens die gebruikt wordt voor bevestiging in de sparing van het rooster. Door het toepassen van de PVC manchetten wordt een hoogwaardige kwaliteit van afwerken gerealiseerd. Op deze wijze kan condensering, wat ontstaat bij het dauwpunt in het element, geen schade aan het element aanrichten.

Technische gegevens

Materiaal	PVC
Las	Versterkte HD-las
Dikte	ca. 0,45mm
Kleur	Zwart
Dampdoorlaatbaarheid	Dicht
Temperatuurbestendigheid	-20°C +80°C
Toepassing	Voor het waterkerend en dampdicht inbouwen van roosters, suskasten etc.
Afmeting	Op maat gemaakt



19

Profol EPDM Stelkozijnenband



Profol EPDM Stelkozijnband is een semi-gesloten, zeer zacht EPDM cellenrubber. Het materiaal is weer- en waterbestendig en goed bestand tegen de invloeden van UV en ozon. Daarnaast biedt het goede verouderingsbestendigheid en is het een duurzame oplossing voor uw toepassingen en uitermate geschikt om te gebruiken voor afdichtingen tegen stof en lucht. Tevens heeft het goede geluid isolerende en absorberende eigenschappen. Door de enkelzijdige belijming is Profol EPDM stelkozijnenband eenvoudig te monteren vanaf de rol.

Technische gegevens

Materiaal	Enkelzijdig belijmd EPDM cellenrubber
Dichtheid	ca. 90 kg/m ³
Temperatuurbestendigheid	-40°C +120°C
UV-bestendigheid	Zeer goed
Kleur	Zwart
Toepassing	Duurzame stof- en luchtdichting van stelkozijnen
Afmeting	25/2 - 15mm x 100m ¹ Andere maten op aanvraag



Morgo Dakraammanchetten



Morgo Dakraammanchetten vormen de perfecte lucht en waterkerende aansluiting rondom dakramen.

De damp-open dakraammanchetten zijn 'ademend' en derhalve ideaal in situaties, waarbij vochtige lucht onder de folie kan cumuleren. Bovendien fungeren ze uitstekend als aansluiting op de bestaande onderdakfolie, zodat vocht onder dakpannen en condens onder metalen dakstukken wordt afgevoerd en er geen water- en vochtschade kan ontstaan.

Morgo Dakraammanchetten zijn er in tal van maten en soorten, waardoor er voor ieder dakraam een manchet leverbaar is.




Technische gegevens

Materiaal	2 lagen polypropreen met High Breathable Film (HBF)
Dikte	ca. 0,2mm
Temperatuurbestendigheid	-40°C +80°C
Toepassing	Lucht en waterkerende aansluiting rondom dakramen
Afmeting	Hoogte x Breedte 900 x 550mm 900 x 780mm 900 x 940mm 900 x 1340mm Andere afmetingen op aanvraag

20

Morgo Lateislabben



Morgo Lateislabben fungeren uitstekend als vochtkering boven kozijnen in de spouw. Optimale waterkerendheid is dan van ongekend belang. De slabben van Morgo Folietechniek vormen het ideale 'gereedschap' om vocht vanuit de spouw via de zijkant van de kozijnen af te voeren. De slabben zijn vervaardigd uit een zeer zware kwaliteit PVC en voorzien van een extra versterkte lasnaad.

Morgo Lateislabben zijn leverbaar in diverse profielkleuren, lengte- en breedtematen en een grote variatie aan neusprofielen. Morgo Folietechniek heeft zowel lateislabben met een hard of zacht profiel in het assortiment. Nieuw zijn de lateislabben in 'ademende' uitvoering.



Technische gegevens

Materiaal	PVC slabbe gecombineerd met PVC profiel
Las	Versterkte HD-las
Kleur	Profiel grijs, slabbe zwart
Dampdoorlaatbaarheid	Dicht
Temperatuurbestendigheid	-20°C +80°C
Toepassing	Waterkering bij kozijnen
Afmeting	Lengte: 25m ¹ Breedte: 100, 150, 200, 300, 400, 500 en 600mm
Verpakking	Standaard in dozen

MorgoDicht Manchetten

MorgoManchetten zijn uit EPDM vervaardigde UV-stabiele afdichtingsmanchetten voor het lucht-, damp- en waterdicht maken van doorboringen bij onder meer kabels, leidingen en ventilatiebuizen. De acrylaat lijmlaag van de manchetten hecht op nagenoeg alle ondergronden waardoor de manchetten snel en eenvoudig te verwerken zijn.

MorgoManchetten zijn leverbaar in tal van maten, waarbij de breedtes van de EPDM doorvoeringen variëren van 4 tot 165 mm. De blijvende elasticiteit van het EPDM zorgt daarbij altijd voor een kierloze lucht-, damp- en waterdichte afdichting.

Standaard = S

Alu-Butyl = AB

HotSchott = H

HotSchott Alu-Butyl = HAB

Fassade = F



Morgo D1-4

Kleeflaag 150 x 150mm **Diameter** 4 - 8mm

Inhoud 10 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo D1-8

Kleeflaag 150 x 150mm **Diameter** 8 - 12mm

Inhoud 10 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo D1-12

Kleeflaag 150 x 150mm **Diameter** 12 - 15mm

Inhoud 10 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo DD3-4

Kleeflaag 150 x 150mm **Diameter** 4 - 8mm

Inhoud 10 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, F



Morgo DD3-8

Kleeflaag 150 x 150mm **Diameter** 8 - 12mm

Inhoud 10 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, F



Morgo GD21

Kleeflaag 150 x 150mm **Diameter** 15 - 22mm

Inhoud 10 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo GD22

Kleeflaag 150 x 150mm **Diameter** 25 - 32mm

Inhoud 10 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo GD23

Kleeflaag 230 x 230mm **Diameter** 40 - 55mm

Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F

Standaard = S

Alu-Butyl = AB

HotSchott = H

HotSchott Alu-Butyl = HAB

Fassade = F



Morgo GD25

Kleeflaag 230 x 230mm **Diameter** 32 - 40mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo GDD21

Kleeflaag 230 x 230mm **Diameter** 15 - 22mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, F



M-TEC K

Kleeflaag 230 x 230mm **Diameter** 4 - 11mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB



M-TEC R

Kleeflaag 230 x 230mm **Diameter** 16 - 25mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB



Morgo RGD50

Kleeflaag 230 x 230mm **Diameter** 50 - 72mm
Inhoud 14 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo RGD75

Kleeflaag 230 x 230mm **Diameter** 72 - 90mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo RGD90

Kleeflaag 320 x 320mm **Diameter** 90 - 100mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo RGD100

Kleeflaag 320 x 320mm **Diameter** 100 - 110mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo RGD125

Kleeflaag 320 x 320mm **Diameter** 125 - 140mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo RGD150

Kleeflaag 350 x 350mm **Diameter** 150 - 165mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F

Standaard = S

Alu-Butyl = AB

HotSchott = H

HotSchott Alu-Butyl = HAB

Fassade = F



Morgo RGD180

Kleeflaag 400 x 400mm **Diameter** 180 - 195mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo RGD200

Kleeflaag 400 x 400mm **Diameter** 200 - 220mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo RGD230

Kleeflaag 580 x 580mm **Diameter** 230 - 250mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo RGD250

Kleeflaag 580 x 580mm **Diameter** 250 - 270mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo FRGD100

Kleeflaag 350 x 350mm **Diameter** 100 - 125mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo FRGD125

Kleeflaag 350 x 350mm **Diameter** 125 - 150mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo FRGD150

Kleeflaag 350 x 350mm **Diameter** 150 - 165mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F




Morgo FRGD180

Kleeflaag 400 x 400mm **Diameter** 180 - 200mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F



Morgo FRGD200

Kleeflaag 400 x 400mm **Diameter** 200 - 220mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F

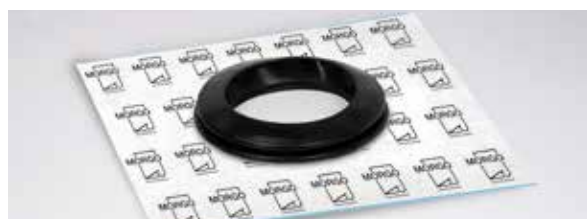


Morgo FRGD230

Kleeflaag 580 x 580mm **Diameter** 230 - 250mm
Inhoud 4 stuks **Verkrijgbaar** S, AB, H, HAB, F

Morgo EPDM Manchetten



Morgo EPDM manchetten zijn de oplossing voor het eenvoudig luchtdicht afsluiten van doorvoeren. De manchetten zijn in 7 maten leverbaar, geschikt voor doorvoeren van 30mm tot zelfs 320mm. De Morgo EPDM Manchetten zijn eenvoudig over de doorvoer heen te schuiven en zorgen door de nauwe passing voor een luchtdichte afwerking.

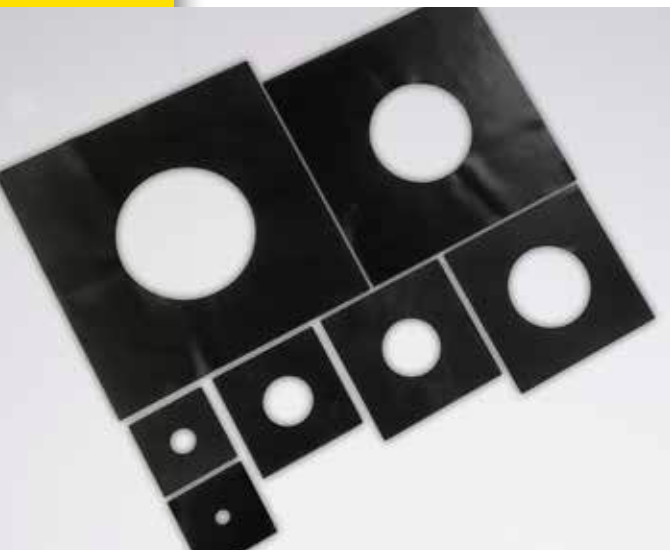

Technische gegevens

Eigenschappen	Levensduur circa 40 jaar Geen onderhoudskosten Wortelvast Hoge chemische resistentie (behalve oliën)
Materiaal	EPDM
Dikte	ca. 0,6mm
Kleur	Zwart
Temperatuurbestendigheid	-20°C +80°C
Afmeting	Lengte x Breedte Doorvoer 140 x 140mm 30 - 50mm 140 x 140mm 50 - 90mm 200 x 200mm 100 - 120mm 250 x 250mm 120 - 170mm 300 x 300mm 170 - 220mm 450 x 450mm 220 - 270mm 500 x 500mm 270 - 320mm

24

Morgo Wandcontactdoosmanchetten



Morgo Wandcontactdoosmanchetten zorgen voor een naadloze, luchtdichte afdichting bij de installatie van wandcontactdozen. De manchetten kunnen eenvoudig, zonder gereedschap worden bevestigd met behulp van de acrylaat lijmkraag. De manchetten worden in twee varianten geleverd waardoor ze ingezet kunnen worden bij één- tot en met vijfvoudige wandcontactdooscombinaties.



Technische gegevens

Materiaal	Polyethyleen met HDPE kraag voorzien van acrylaat lijm laag
Kleur	Behuizing blauw, lijmkraag wit
Uitvoering	Versie 1: tot 2 wandcontactdozen Versie 2: tot 3 wandcontactdozen
Afmeting incl. kleeflaag	Versie 1: 350 x 320mm Versie 2: 450 x 320mm
Diameter voor bekabeling	2/3 Luchtdichte sockets voor 4-22mm
Verpakking	4 Stuks

Lateislabben en PVC Manchetten

Morgo Lateislabben zijn in vele uitvoeringen leverbaar en vormen de ultieme waterkering tussen kozijnen en binnenblad. Dankzij de slabben worden regenwater en vocht naar buiten afgevoerd, waardoor de achterliggende constructie droog blijft. Omdat iedere bouwtechnische situatie om een specifieke oplossing vraagt, levert Morgo Folietechniek een nagenoeg onbeperkt palet aan op maat gesneden oplossingen. Zo zijn de slabbes leverbaar in diverse neusprofielen en kleuren. Welke oplossing u ook kiest, Morgo Lateislabben zijn altijd vervaardigd uit de hoogste kwaliteit PVC, UV-gestabiliseerd en voorzien van een extra versterkte lasnaad.



Makkelijk en snel besteld

Het plaatsen van een bestelling kan eenvoudig online of via het zogenoemde 'AutoCAD' systeem. Bij laatstgenoemde is de software van het AutoCAD systeem ten behoeve van uw CNC freesmachine makkelijk te uploaden naar onze bestelsoftware, waardoor alle bestellingen geheel automatisch verlopen. Uw lateislabben worden altijd binnen 7 werkdagen verzonden. Bij een spoedbestelling garanderen wij zelfs verzending binnen 5 werkdagen!

Morgo Lateislabben:

- Profielen zijn voor 99% uit voorraad leverbaar, productie is vanzelfsprekend altijd maatwerk.
- Verzending binnen 7 werkdagen (bij spoedbestelling binnen 5 werkdagen).
- Eenvoudig online bestellen en via 'AutoCAD' geheel automatisch bestellen.
- Worden verpakt in dozen geleverd (voor optimale bescherming en voorzien van een overzichtelijk etiket).
- Ook de bundels worden van labels voorzien.

HOEK PROFIEL Omschrijving

Hoek Profiel 15 x 15 x 1.4mm
Hoek Profiel 20 x 15 x 1.5mm
Hoek Profiel 20 x 20 x 1.8mm
Hoek Profiel 25 x 15 x 1.0mm
Hoek Profiel 25 x 15 x 1.8mm
Hoek Profiel 25 x 20 x 1.8mm
Hoek Profiel 25 x 25 x 1.5mm
Hoek Profiel 25 x 25 x 2.0mm
Hoek Profiel 27 x 22 x 2.0mm
Hoek Profiel 30 x 15 x 1.8mm
Hoek Profiel 30 x 20 x 1.8mm
Hoek Profiel 30 x 30 x 1.8mm
Hoek Profiel 40 x 20 x 1.8mm
Hoek Profiel 40 x 30 x 1.5mm
Hoek Profiel 40 x 40 x 1.8mm
Hoek Profiel 50 x 50 x 1.8mm
Hoek Profiel 60 x 20 x 2.0mm
Hoek Profiel 60 x 40 x 2.0mm
Hoek Profiel 65 x 20 x 2.0mm

PLATSTRIP Omschrijving

Platstrip 20 x 2.0mm
Platstrip 25 x 2.0mm
Platstrip 30 x 2.0mm
Platstrip 40 x 2.0mm
Platstrip 50 x 2.0mm
Platstrip 60 x 2.0mm
Platstrip 70 x 2.0mm
Platstrip 80 x 2.0mm
Platstrip 90 x 2.0mm
Platstrip 100x 2.0mm

T PROFIEL Omschrijving

T Profiel 15 x 40 x 1.5mm
T Profiel 20 x 20 x 1.4mm
T Profiel 25 x 25 x 1.4mm
T Profiel 30 x 30 x 2.0mm
T Profiel 40 x 15 x 1.5mm
T Profiel 40 x 30 x 2.0mm
T Profiel 41 x 18 x 2.0mm
T Profiel 52 x 18 x 2.0mm

HWS PROFIEL Omschrijving

HWS Profiel Smal Harde Neus
HWS Profiel Smal Flex Neus
HWS Profiel Breed Flex Neus
HWS Profiel Breed Harde Neus

AIRSEAL FRONT Omschrijving

Airseal Front 20x20x1.8mm
PE150mu 2,6m
Airseal Front 25x15x1.0mm
PE150mu 2,6m
Airseal Front 25x15x1.8mm
PE150mu 2,6m
Airseal Front 25x20x1.8mm
PE150mu 2,6m
Airseal Front HWS Breed
Flex Neus PE150mu 2,6m
Airseal Front HWS Smal
Flex Neus PE150mu 2,6m
Airseal Front HWS Smal
Harde Neus PE150mu 2,6m



Hoekprofiel 25x15 zwart



HWS flexibel zwart



HWS hard wit

1

Bestellen kan op 2 manieren: Lateislabben Bestel Systeem

Via onze website is het heel eenvoudig om snel uw gewenste Morgo Lateislabben te bestellen met het speciaal daarvoor ontwikkelde Lateislabben Bestel Systeem. Kijk op www.morgo-online.nl voor het bestelsysteem en maak kennis met de vele voordelen die dit systeem u biedt. Zo kunt u bijvoorbeeld heel snel en makkelijk bestellingen plaatsen en is uw bestelgeschiedenis met slechts een druk op de knop terug te vinden. Handig, praktisch en tijdsbesparend.

1

In 4 simpele stappen online besteld!

Account aanmaken op het Lateislabben Bestel Systeem

Nadat wij uw account hebben geactiveerd, kunt u op www.morgo-online.nl het Lateislabben Bestel Systeem vinden waar u te allen tijde en vanaf zowel uw pc, tablet en smartphone eenvoudig inloggen.

2

Bestelling aanmaken

Via toevoegen kunt u eenvoudig een nieuwe bestelling plaatsen. Uw bestelgeschiedenis wordt online voor u bewaard, zodat u altijd uw bestellingen kunt inzien. U kunt bovendien zelf het afleveradres kiezen, dit kan dus ook een bouwlocatie zijn.

3

Lateislabben configureren

Stel tot in detail de door u gewenste lateislabbe samen door onder meer het neusprofiel, de kleur, afmeting en de positie van de las te kiezen. Als vanzelfsprekend kunt u verschillende soorten profielen toevoegen aan 1 bestelling.

4

Bestelling afronden

Nadat u de bestelling heeft opgeslagen, krijgt u ter controle een duidelijk overzicht van uw bestelling, alvorens u deze via verzenden definitief maakt. U krijgt nog dezelfde dag per mail een orderbevestiging.

2

Bestelling met behulp van de aan uw CNC-machine gekoppelde 'AutoCAD' software

De meest eenvoudige manier van bestellen is door middel van het 'AutoCAD' systeem. De software van het AutoCAD systeem ten behoeve van uw afkortaag is makkelijk te uploaden naar onze bestelsoftware, waardoor direct duidelijk is welke aantallen, profielsoort, slabbe en overlap nodig is voor optimale afdichting. Hierdoor is alles van a tot z geautomatiseerd, waardoor fouten tot een minimum worden beperkt en de snelheid van verwerking hoog is.



In dozen verpakt voor optimale bescherming

Morgo Lateislabben worden altijd zorgvuldig verpakt in dozen. De etiketten zitten altijd aan dezelfde kant en worden standaard voorzien van informatie over het aantal slabben, lengtes, profielen. Desgewenst is het ook mogelijk projectnummers en merknamen op de bundelsticker af te drukken. Zo kunt u eenvoudig zien welke doos u voor welke fase in een project nodig heeft.



Hoogwaardige oplossingen voor de bouw

Morgo Folietechniek onderscheidt zich door een totaalpakket aan folies en toebehoren. De verschillende productgroepen kort samengevat:



Folies

Morgo Folietechniek levert een compleet pakket aan folies voor daken, wanden en vloeren. Al dan niet waterkerend, damp-open, dampremmend, UV gestabiliseerd of isolerend. Voor iedere toepassing hebben wij de beste folieoplossing in huis.



Afdichting

Morgo Folietechniek levert onder de naam MorgoAirseal een compleet programma afdichtingsproducten, variërend van tapes en manchetten tot en met afdichtingsband, lijmen, kitten en afdichtingsprofielen. Producten die in relatie tot luchtdicht bouwen onmisbaar zijn.



Lateislabben

Morgo Lateislabben vormen het ideale 'gereedschap' om vocht vanuit de spouw via de zijkant van de kozijnen af te voeren. De slabben zijn vervaardigd uit een zeer zware kwaliteit PVC en voorzien van een extra versterkte HD lasnaad. Morgo Lateislabben zijn leverbaar in diverse profielkleuren, lengte- en breedtematen en een grote variatie aan neusprofielen.



Waterkering

Morgo Folietechniek levert een compleet productgamma aan waterkerende producten, van EPDM, DPC en PVC tot en met geventileerde ondervorsten, lateislabben, en MorgoFormFlash loodvervanger, alles wat u nodig hebt voor een goede, betrouwbare, waterdichte afdichting in niet zelden complexe situaties.



Hulpmiddelen

Morgo Folietechniek levert een breed scala aan hulpmiddelen om optimale verwerking en bevestiging van haar producten mogelijk te maken. Voorbeelden zijn de Morgo Tacker, Morgo Kwasten en Morgo Drukrollen. Deze en andere producten zorgen ervoor dat onder andere folies, tapes en isolatiemateriaal beter, sneller en makkelijker te verwerken zijn.



Diversen

Morgo Folietechniek levert een breed scala aan producten die zich minder goed laten indelen, zoals Morgo Hijsbanden en Morgo Dekkleden. Deze en andere producten sluiten goed aan bij ons productgamma en zijn speciaal geselecteerd om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen.

Altijd het laatste folienieuws

Kijk op www.morgofolietechnik.com
voor het laatste nieuws, uitgebreide
productinformatie en nog veel meer.



Bettinkhorst 35
7207 BP Zutphen
Nederland

Tel +31 (0)575 511 508
info@morgofolietechnik.com
www.morgofolietechnik.com